


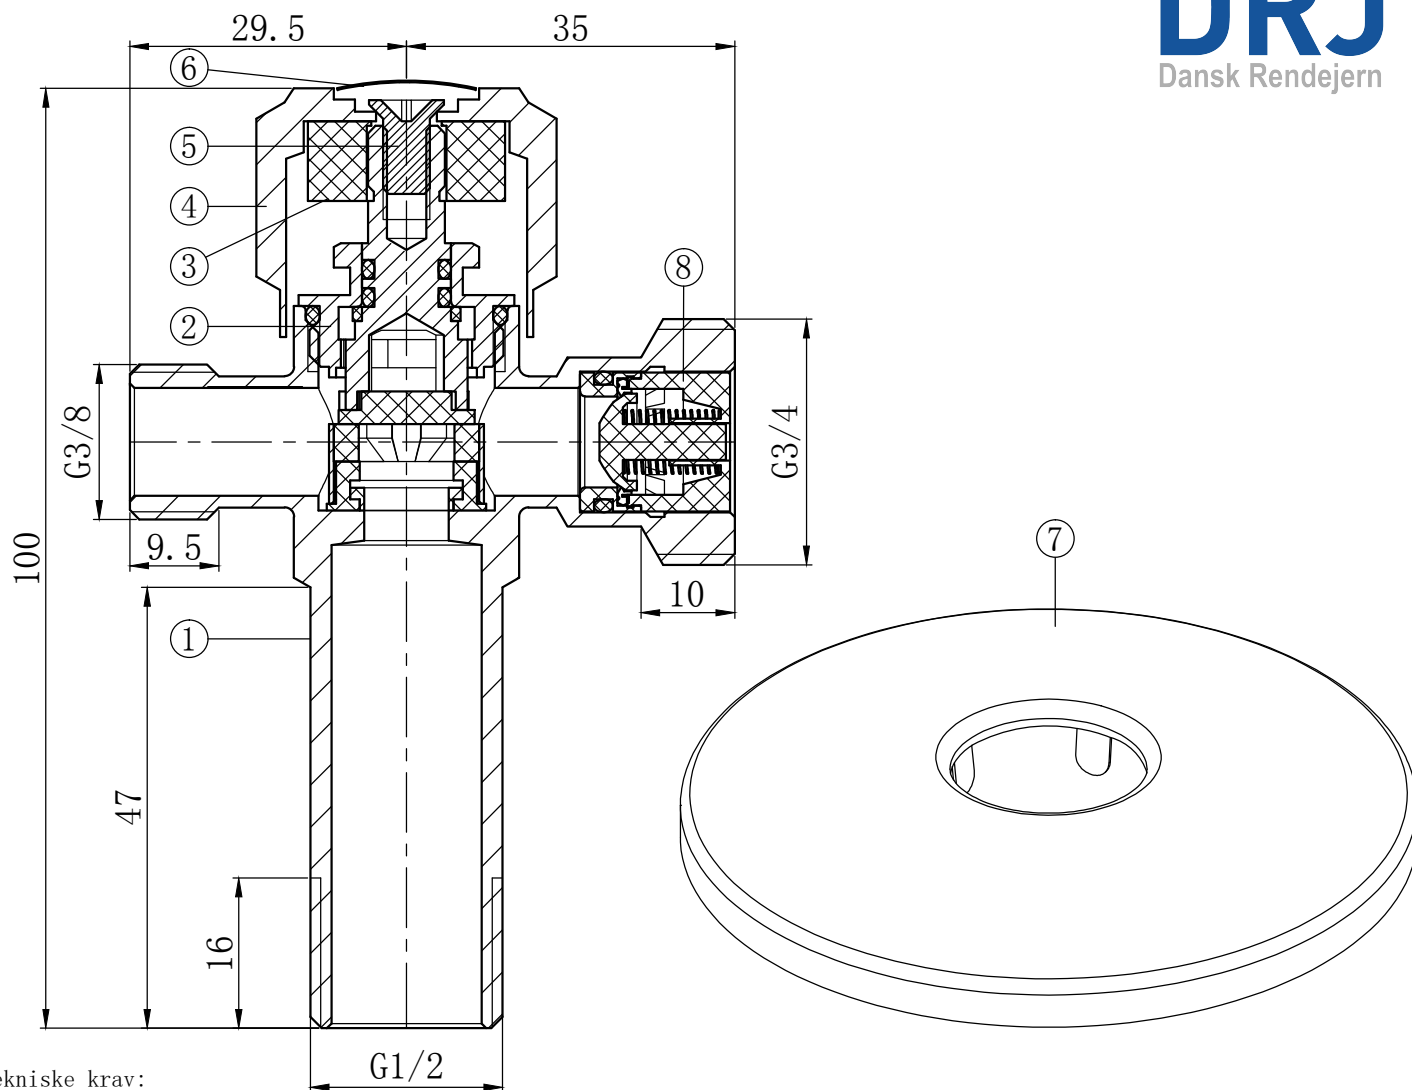

Tekniske krav:

1. Forseglingstesttrykket er 0,3 MPa, og testmediet er luft. Der må ikke være lækage.
2. Overfladen skal være glat og fri for synlige skrammer, manglende materialer eller andre defekter.
3. Den skal åbne og lukke fleksibelt uden nogen hindringer.

Nr.	Kode	Vare nr.	Navn	Mængde	Materiale	Vægt	Bemærkning
8		CAP201-2	Plast kontraventil	1		1.6g	
7		300501-16	Dekorativt omslag	1	304	14g	
6		300501-42	Blokerende dæksel	1	304	0.3g	
5			Tværforsænket skrue	1	304	1.5g	M5×10×Ø8
4		G50564-9	Sekskantet håndhjul	1	304	37g	
3		G50564-13	plastik pakning	1	PE	1.4g	
2		300501-2	ventilkerne	1		33g	
1		300504-1	ventilhus	1	304	127g	

Dansk Rendejern ApS
Rebslagervej 4
4300 Holbæk
CVR: 33059850

Samlingstegning

Kode

Specifikation

1/2×3/4×3/8

Vare nr.

300504

Vægt

Del

216g

1:1

* Dansk Rendejern ApS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i form, størrelse og materiale på sine produkter til enhver tid uden varsel.
Denne kommunikation er udelukkende vejledende. Brugeren anbefales at følge de eksisterende regler og standarder for god praksis.